





ZYXEL NR7302,NR7303 5G NR Outdoor-Router




Wandmontage


1. Markieren Sie mithilfe der Wandhalterung E vier Punkte an der Wand und bohren Sie die entsprechenden Löcher

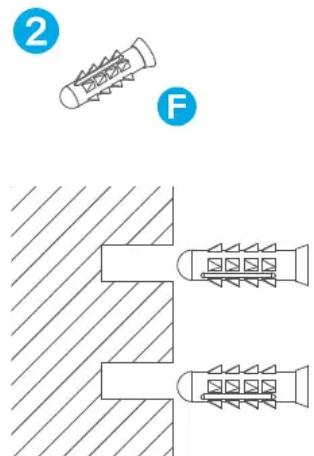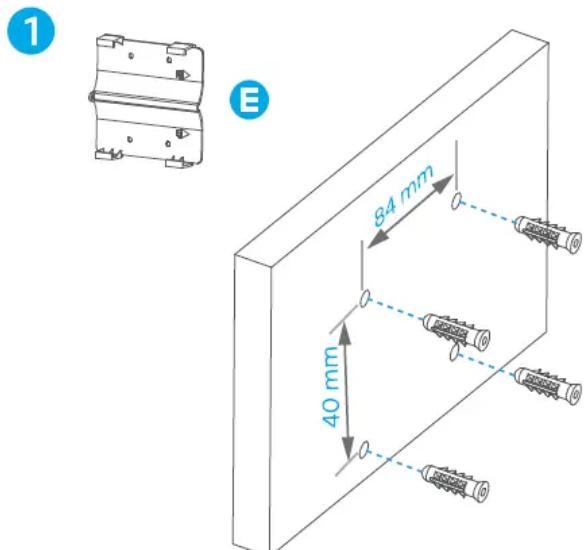


2. Stecken Sie die vier Dübel F in die Bohrlöcher.

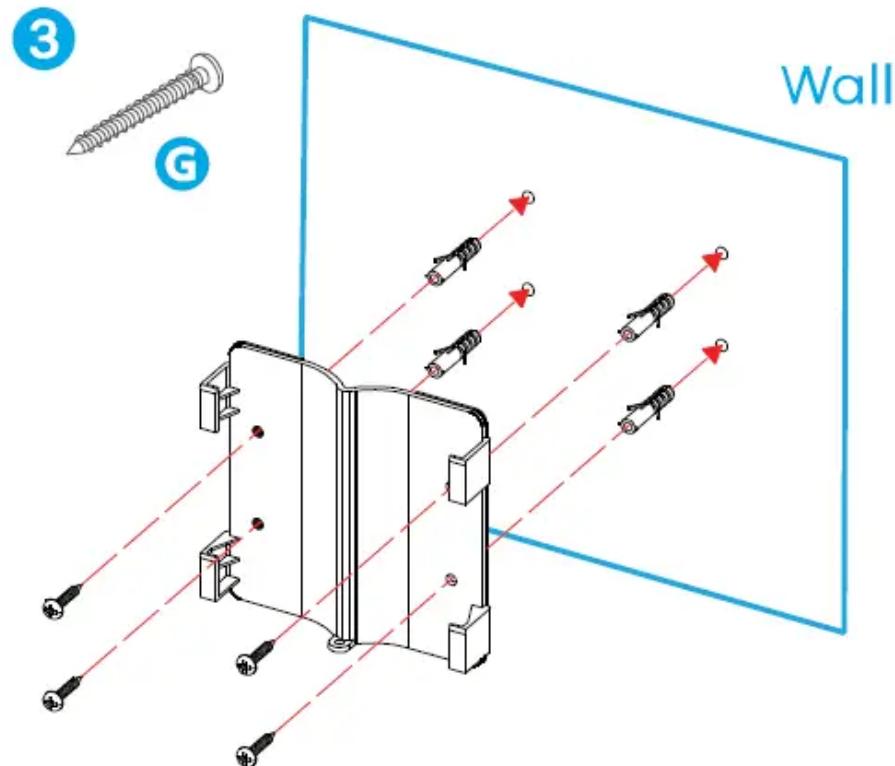


Befestigen Sie die Wandhalterung E mit den M4-Blechschauben G an der Wand.

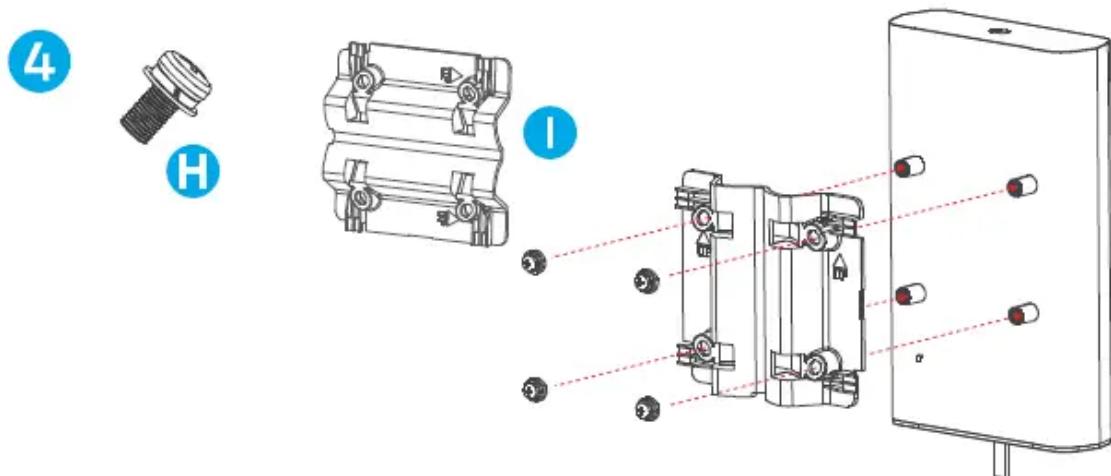

3. Befestigen Sie die Gerätehalterung I mit den M4 Rundkopfschrauben H, Federn und Unterlegscheiben an der Rückseite des NR730x.

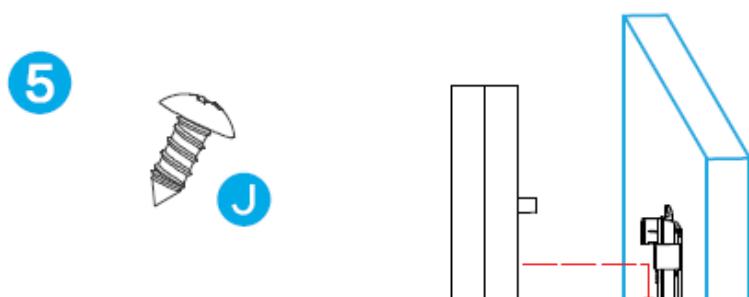




4. Platzieren Sie den NR730x so, dass die Gerätehalterung mit der Wandhalterung übereinstimmt, und schieben Sie ihn vorsichtig nach unten. Befestigen Sie die Gerätehalterung mit der M3-Blechschaube J durch das untere Loch an der Wandhalterung.

Glasmontage

Option 2: Glasmontage

Entfernen Sie die Schutzfolie der selbstklebenden Rückseite und kleben Sie die 3M-Aufkleber K auf die Rückseite der Wandhalterung. Entfernen Sie die Schutzfolie der selbstklebenden Vorderseite und kleben Sie die Wandhalterung auf das Glas.

Notiz: Stellen Sie sicher, dass die Glasoberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die 3M-Aufkleber anbringen. Warten Sie 72 Stunden, damit der Aufkleber sicher am Fenster haftet.

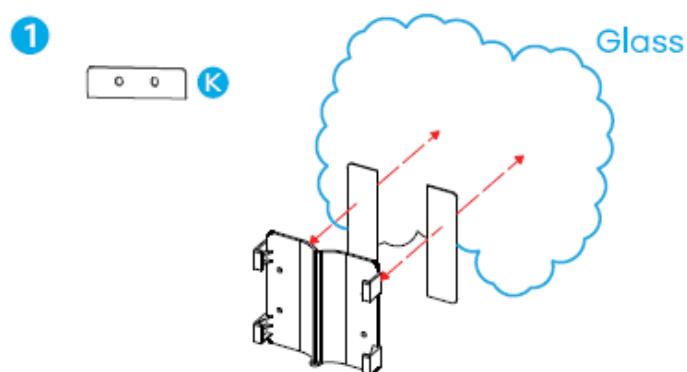

Option 3: Mastmontage

